


## EJEMPLO 5 : INTERRUPTOR GE (pruebas realizadas en Alabama, Estados Unidos)

El interruptor mostrado es una unidad de 3 contactos, un contacto por fase.




Para la medición del desplazamiento, este interruptor tiene un lugar para este propósito, donde se puede insertar y atornillar una varilla a la parte móvil del contacto, como se muestra en la siguiente foto:

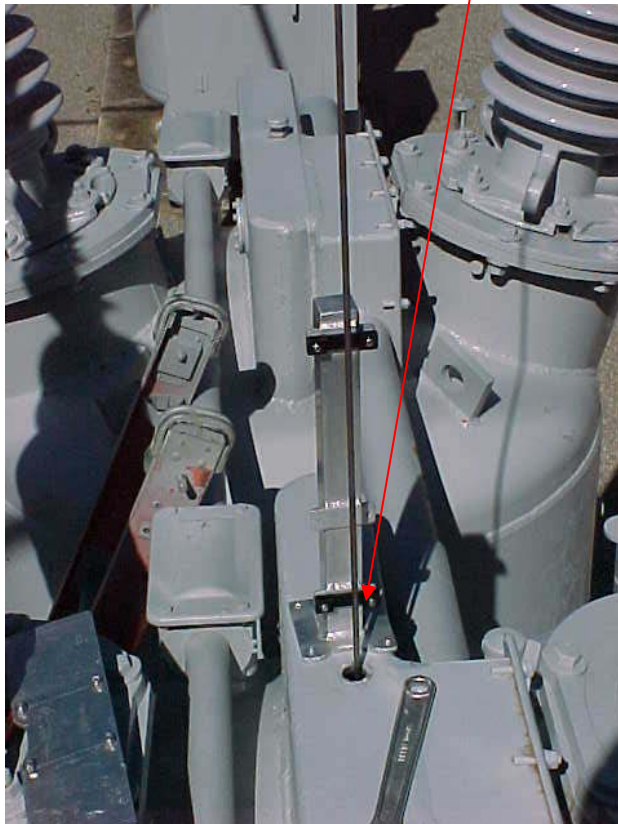



El **kit lineal KIT-ZLB** usado con un transductor ZLT-600.


**Resultados de la prueba para una operación de CIERRE usando el software CBA WIN**

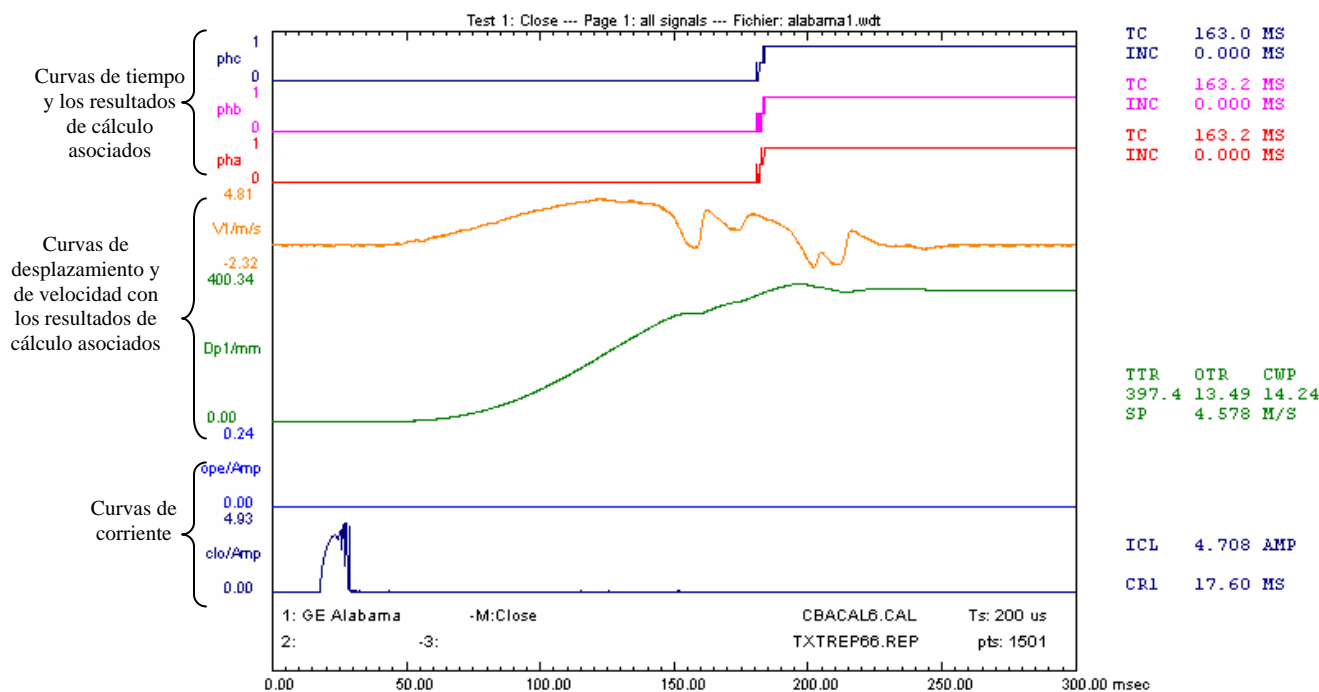

FK121-20000-2 Thu Feb 14 14:26:51 2002


En los resultados de las pruebas, además de las curvas usuales podemos ver la curva de velocidad instantánea, de color naranja en el gráfico.

## Resultados de la prueba para una operación de APERTURA usando el software CBA WIN

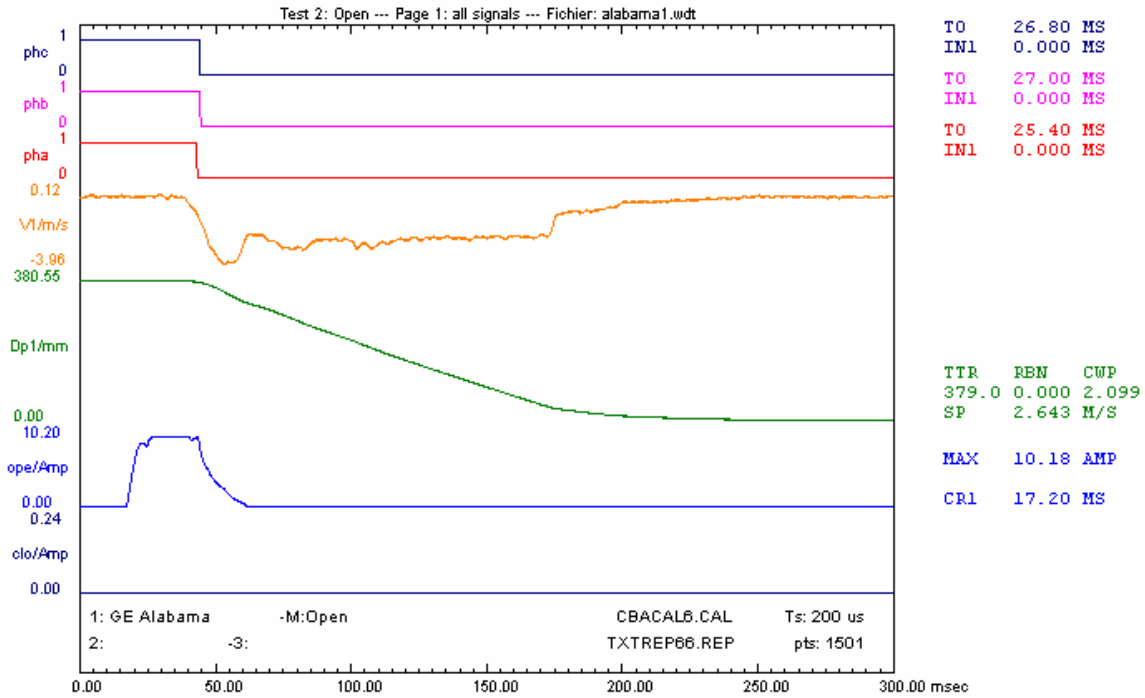

FK121-20000-2 Thu Feb 14 14:26:51 2002

## Resultados de la prueba para una operación de CIERRE-APERTURA usando el software CBA WIN

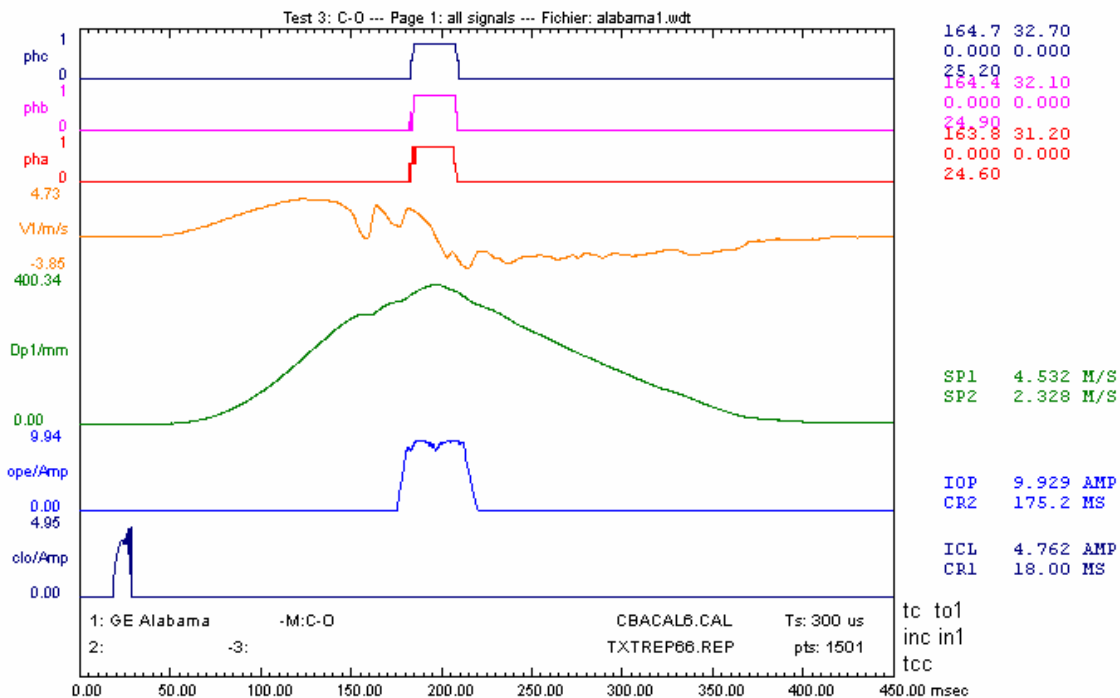

FK121-20000-2 Thu Feb 14 14:26:51 2002